


auratsu[®]

osaka



Komfort és hatékonyság kompakt méretben

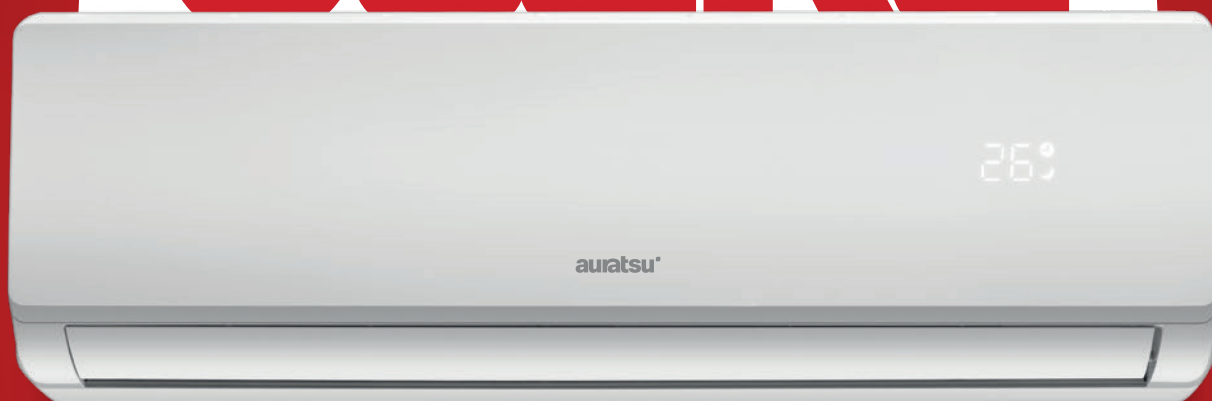

8°C-OS
TEMPERÁLÓ FŰTÉS



EZÜST-ION
SZŰRŐ



WIFI MODUL
STANDARD



SZÉLES HŐMÉRSÉKLET-
TARTOMÁNY

Beltéri egység



Kompakt méretű beltéri és kültéri egység

Vezeték nélküli
távírányító
52T



Kültéri egység



GOLDEN FIN TECHNOLOGIA

A hőcserélő lamellák speciális bevonata véd a korrózió ellen, és növeli a készülék hatékonyságát. Ennek köszönhetően a klíma nehezebb környezeti feltételek esetén is hatékonyan működik, illetve kevesebb karbantartást igényel.



ECO ÜZEMMÓD

Bekapcsolt Eco funkció esetén a légkondicionáló automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátor-sebességet az energiahatékonyság maximalizálása érdekében. Ez csökkenti az energiafogyasztást, és akár több mint 60%-os megtakarítást jelenthet a normál működéshez képest.



8 °C-OS TEMPERÁLÓ FŰTÉS

A temperáló fűtési funkció lehetővé teszi egy minimum hőfok fenntartását a használaton kívüli helyiségekben, így módon megakadályozva az épület kihűlését és a vízvezetékek elfagyását. Különösen hasznos funkció nyaralók és raktárhelyiségek esetén.



CSEPPTÁLCAFŰTÉS

A csepptálcafűtés megkönnyíti a leolvasztáskor keletkező víz távozását a kültéri egységből, így módon biztosítva a készülék folyamatos működését alacsony kültéri hőmérséklet esetén is. A csepptálcafűtés jelentősen hozzájárul a klíma megbízható működéséhez a téli időszakban.



ÖNDIAGNÓZIS

A klímakészülék felügyeli a saját működését, és kikapcsol, ha hibát vagy rendellenességet észlel. A vonatkozó hibakód a beltéri egység kezelőpaneljén jelenik meg.

MODELL	BELTÉRI		ATC-09CLHI	ATC-12CLHI	ATC-18CLHI	ATC-24CLHI
	KÜLTÉRI		ATC-09CLHO	ATC-12CLHO	ATC-18CLHO	ATC-24CLHO
Névleges teljesítmény (min-max)	hűtés	kW	2.6 (0.9÷3.3)	3.4 (1.0÷3.8)	5.1 (1.3÷5.9)	7.0 (1.5÷7.8)
	fűtés	kW	2.7 (0.9÷3.2)	3.4 (1.0÷3.8)	5.2 (1.3÷6.1)	7.2 (1.5÷7.9)
Energia osztály	hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	átlagos		6.1	6.1	6.5	6.5
SCOP	átlagos		4.0	4.0	4.0	4.0
Névleges telj. felvétel (min-max)	hűtés	W	851 (240÷1380)	1130 (290÷1500)	1567 (330÷2350)	2166 (390÷2800)
	fűtés	W	786 (240÷1552)	1005 (290÷1720)	1376 (340÷2550)	2112 (390÷3000)
Névleges áramfelvétel (min-max)	hűtés	A	4.1 (1.2÷8.0)	5.8 (1.5÷9.0)	6.9 (1.5÷12.0)	9.6 (1.8÷12.6)
	fűtés	A	3.6 (1.2÷9.0)	4.4 (1.5÷10.0)	6.2 (1.6÷13.0)	9.5 (1.8÷13.4)
Légszállítás	beltéri egység	m3/h	420/390/360/330/320/300/270	570/530/500/460/430/390/360	800/760/690/630/580/540/440	1000/950/870/790/720/670/590
	kültéri egység	m3/h	1700	1700	2600	3000
Eltávolított pára mennyiség		L/h	1	1.2	1.8	2.4
Működési hőmérséklet hűtés/fűtés	beltéri egység	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	kültéri egység	°C	-15÷53/-20÷30	-15÷53/-20÷30	-15÷53/-20÷30	-15÷53/-20÷30
Hangnyomás szint	beltéri egység	dB(A)	42/37/35/33/30/25/22	43/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27	48/46/44/41/39/36/30
	kültéri egység	dB(A)	52	54	55	57
Nettó méretek sz/ma/mé	beltéri egység	mm	698/255/190	777/250/201	910/294/206	1010/315/220
	kültéri egység	mm	712/459/276	712/459/276	853/602/349	920/699/380
Szállítási méretek sz/ma/mé	beltéri egység	mm	764/325/257	840/315/260	979/372/277	1096/390/297
	kültéri egység	mm	765/481/310	765/481/310	890/628/385	949/732/392
Nettó tömeg	beltéri egység	kg	6.5	7	9.5	12
	kültéri egység	kg	19	20	30	38
Szállítási tömeg	beltéri egység	kg	8.2	9	11.5	14
	kültéri egység	kg	22	23	34	42
Csőátmérők folyadék/gőz		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.0
Max. telepítési távolság		m	25	25	25	25
Max. szintkülönbség		m	10	10	10	10
Tápfeszültség		V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Kismegszakító/biztosíték kültéri egység		A	10	10	16	16
Betáp vez. kereszt. (erek száma x mm²) kültéri e.			3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Vezérlő kábel (erek száma x mm²) beltéri-kültéri			4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Gyári hűtőközeg töltet 5 fm csőhosszig		kg	0.49	0.52	0.96	1.14
Hozzáadandó hűtőközeg töltet 5 fm csőhossz felett		g/m	15	15	25	25